

MANIACCESS

100/120
XEL



Une véritable plate-forme de travail

- Hauteur de travail : 10 à 12 m
- Hauteur plate-forme : 8 à 10 m
- Capacité : 450 kg (100 XEL)
320 kg (120 XEL)
- Excellente vitesse d'élévation

100/120 XEL



Capacité

100 XEL.....450 kg dont 3 personnes
120 XEL.....320 kg dont 3 personnes

Capacité sur extension :140 kg dont 1 personne

Utilisation extérieure :

Vent 45 km/h :120 kg dont 1 personne



Hauteur de travail

100 XEL.....10,20 m
120 XEL.....12,20 m

Hauteur plate-forme

100 XEL.....8,20 m
120 XEL.....10,20 m



Longueur hors tout2,80 m

Largeur hors tout1,20 m

Hauteur hors tout :

100/120 XEL.....2,41/2,55 m

Hauteur garde-corps repliés

100/120 XEL.....1,67/1,81 m

Dimensions plate-forme2,70 x 1,20 m

Extension plate-forme1,20 m

Garde au sol12 cm

Rayon de giration

Intérieur/Extérieur.....0,05 m/2,75 m



Vitesse translation0 à 3,4 Km/h

Élévation (100 XEL/120 XEL).....40 à 54 s



Batterie24 V/310 Ah (C5)

Chargeur intégré24 V/30 Ah



Pente franchissable25%

Dévers admissible2°



Pneus à bandage (non marquant).....16,5"x11,25"

2 roues motrices (avant)/2 roues directrices (avant)



Poids


100/120 XEL.....2500/2840 kg

Équipements standards

- Système d'élévation simple ciseaux Powerlift™ avec axes auto-lubrifiés pour une maintenance réduite
- Commandes proportionnelles
- Variateur électronique pour une meilleure autonomie batteries
- Blocage de différentiel
- Système de sécurité anti-renversement Automatic Pothole Protection™
- Boîtier de commande amovible
- Indicateur de charge batteries
- Portillon d'accès plate-forme
- Garde-corps repliables pour passage de portes
- Compteur horaire
- Pré-disposition 230 V
- Anneaux d'élingage
- Fourreaux de manutention

Équipements optionnels

- Alarme tous mouvements
- Phare de travail
- Prise 230 V dans la plate-forme
- Prise air comprimé dans la plate-forme
- Feux à éclats

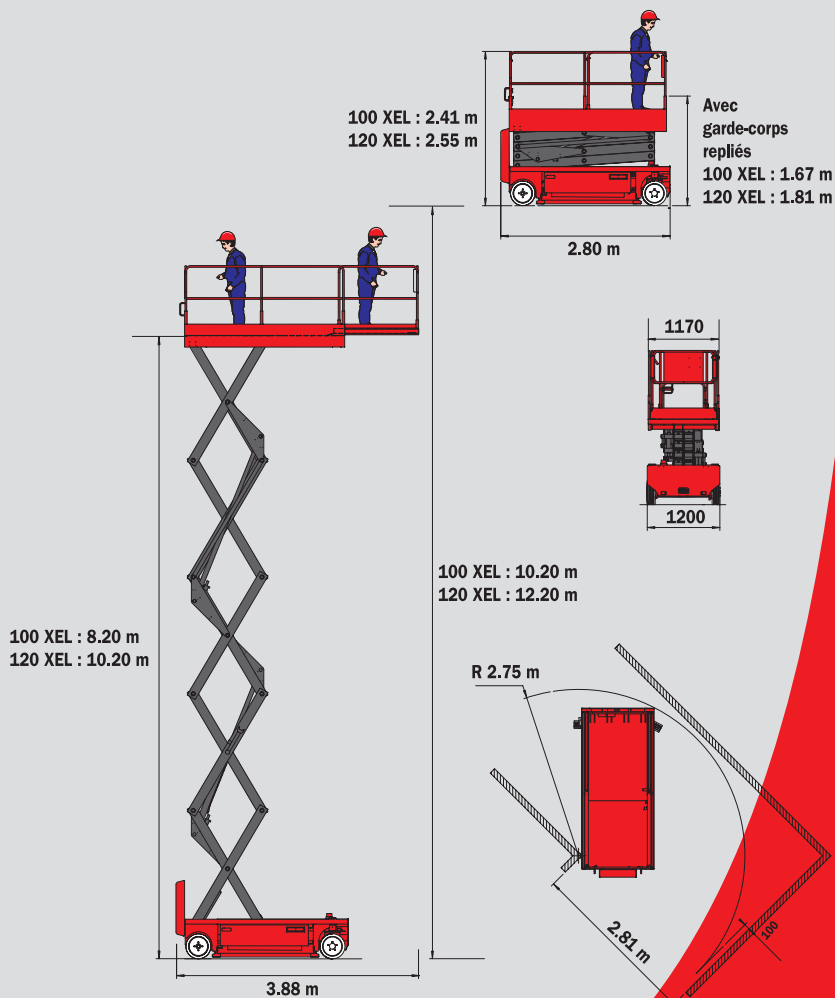

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.
Les Manitou présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels.



MANITOU BF

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex France - Tél. : 33 (0) 2 40 09 10 11
Fax commercial france : 02 40 09 10 96 / Export : 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com

700174FR-B - 06/08

