



**ATECMAA**  
PACKAGING

# GX 1.10

## Banderoleuses à cycle automatique

Dépose de film CAST ou pré-étiré:

amortissement en quelques mois/ film manuel et polyvalence de la main d'œuvre

Implantation flexible

Fiabilité / Robustesse

Serrage par frein électromagnétique

Simplicité d'utilisation

Cycles réglables

Panneau de commandes simplifié:  
marche arrêt (réglages verrouillables)

Palettes jusqu'à 2400 mm de haut  
(modèle standard)

Détection automatique de la hauteur  
palette

Rotation de plateau avec démarrage  
progressif

Frein électromagnétique FRD breveté

20 à 150 palettes/jour

Encastrement possible



**Flexibilité logistique : raccordement à une prise standard 230 V monophasée + terre**

**Tout films CAST jusqu'à 23 µ et pré-étirés jusqu'à 9 µ commercialisés**

TECHNOLOGIES ET PROCESS D'EMBALLAGE

32, rue de Charette • 28140 TERMINIERS - FRANCE  
Tél : 33 (0)2 37 18 58 13 - Fax : 33 (0)2 37 32 11 34 ou 33 (0)2 37 32 14 22  
[www.rassinouxa.com](http://www.rassinouxa.com) - Commercial production : [clients@rassinouxa.com](mailto:clients@rassinouxa.com)  
Comptabilité : [compta.mf@rassinouxa.com](mailto:compta.mf@rassinouxa.com) - Qualité : [qualite@rassinouxa.com](mailto:qualite@rassinouxa.com)

RASSINOUX - SA au capital de 1 372 754 € - SIRET 353 267 446 00014 - APE 284B - FR 41 353 267 446 - RCS 353 267 446 Chartres



**ATECMAA**  
PACKAGING

# GX 1.10

## Banderoleuses à cycle automatique

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Puissance installée: **1 KW**
- Tension d'utilisation : **230V Monophasé 50hz + terre**
- Armoire électrique: **IP54**

### Encombrement :

- Longueur : **2466 mm / 2591 mm\***
- Largeur : **1812 mm / 1937 mm\***
- Hauteur maxi hors tout : **2900 mm / 3400 mm\***
- Poids : **420 Kg ( ou 490 kg\*)**

### Dimensions des palettes admissibles :

- Longueur : **1200 mm**
- Largeur : **800 ou 1000 mm ( ou 1200 mm\*)**
- Hauteur : **2400 ( ou 2900 mm\*\*)**
- Charges admissibles : **1500 Kg**

### MACHINE COMPOSÉE DE :

- Colonne robuste en tôle d'acier profilée. -Hauteur filmage : **2572 mm ou 3072 mm\*\***
- Chariot porte bobine entraîné par motoréducteur avec convertisseur de fréquence, transmission par chaîne.



Vitesse fixe

Détecteurs d'arrêt haut et bas

Cellule de détection automatique de hauteur de palette

Force de serrage régulée électroniquement par système F.R.D. breveté et **frein électromagnétique** commandé par potentiomètre

Chargement et déchargement rapide de la bobine laize 500 mm

- Plateau surbaissé, protégé par une ceinture périphérique

- Hauteur : **79 mm**
- Diamètre: **1600 mm (ou 1750 mm en option)**

Entraîné par moto-réducteur et transmission par chaîne 15.8 mm

- Vitesse de rotation: **12 tours/min**

Arrêt positionné en petite vitesse

Capacité de déplacer la machine à l'aide d'un élévateur à fourches (sauf options plateau diamètre 2000 et 2400 mm)

Entraînement par chaîne 15,8 mm

Roulements périphériques en polyamide

1 roulement sur disque denté pour charge combinée

- Protection globale IP 54 (motoréducteurs IP 55)
- Matériel de couleur anthracite RAL 7016. Disque jaune RAL 1018
- Peinture époxy polyester polymérisé, épaisseur 80 à 100 microns avec prétraitement anticorrosion

TECHNOLOGIES ET PROCESS D'EMBALLAGE

32, rue de Charette • 28140 TERMINIERS - FRANCE  
Tél : 33 (0)2 37 18 58 13 - Fax : 33 (0)2 37 32 11 34 ou 33 (0)2 37 32 14 22  
www.rassinouxa.com - Commercial production : clients@rassinouxa.com  
Comptabilité : compta.mf@rassinouxa.com - Qualité : qualite@rassinouxa.com



**ATECMAA**  
PACKAGING

# GX 1.10

## Banderoleuses à cycle automatique

### DESCRIPTIF DE FONCTIONNEMENT:

- Dépose d'une palette sur le plateau de la banderoleuse
- Lancement du cycle
- Banderolage suivant les réglages choisis.
- Fin du cycle avec positionnement de la palette pour la reprise.
- Coupe du film manuelle et pré-accrochage sur le plateau
- Chargement d'une nouvelle palette



**FILM UTILISABLE:** Tout film étirable épaisseur maxi 23 microns (Laize 50 à 500 mm – bobine  $\varnothing$  250 mm - Mandrin  $\varnothing$  76 mm)

**OPTIONS:** \* plateau diamètre 1750 mm, \*\* colonne rehaussée 500 mm, \*\*\* pesage de palettes en temps masqué, \*\*\*\* rampe ou ceinture d'encastrement

### UTILISATION:

	Paramètres	Programmes « Standard »	Options
<b>Cycles</b>	Cycle complet (banderolage, montée et descente)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Demi – cycle (banderolage en montée uniquement)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Cycle complet avec coiffe (arrêt en haut de palette pour pose d'une coiffe)	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Étirement du film</b>	<b>Frein électromagnétique</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Vitesse Plateau</b>	Variable	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Vitesse Chariot</b>	Variable	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Nombre de tours bas</b>	Paramétrable	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Nombre de tours haut</b>	Paramétrable	<input checked="" type="checkbox"/>	

Ces niveaux permettent l'emballage de la majorité des charges à filmer.

TECHNOLOGIES ET PROCESS D'EMBALLAGE

32, rue de Charette • 28140 TERMINIERS - FRANCE  
Tél : 33 (0)2 37 18 58 13 - Fax : 33 (0)2 37 32 11 34 ou 33 (0)2 37 32 14 22  
www.rassinouxa.com - Commercial production : clients@rassinouxa.com  
Comptabilité : compta.mf@rassinouxa.com - Qualité : qualite@rassinouxa.com

RASSINOUX - SA au capital de 1 372 754 € - SIRET 353 267 446 00014 - APE 284B - FR 41 353 267 446 - RCS 353 267 446 Chartres


Concepteur Fabricant Français



**ATECMAA**  
PACKAGING

# GX 1.10

## Banderoleuses à cycle automatique

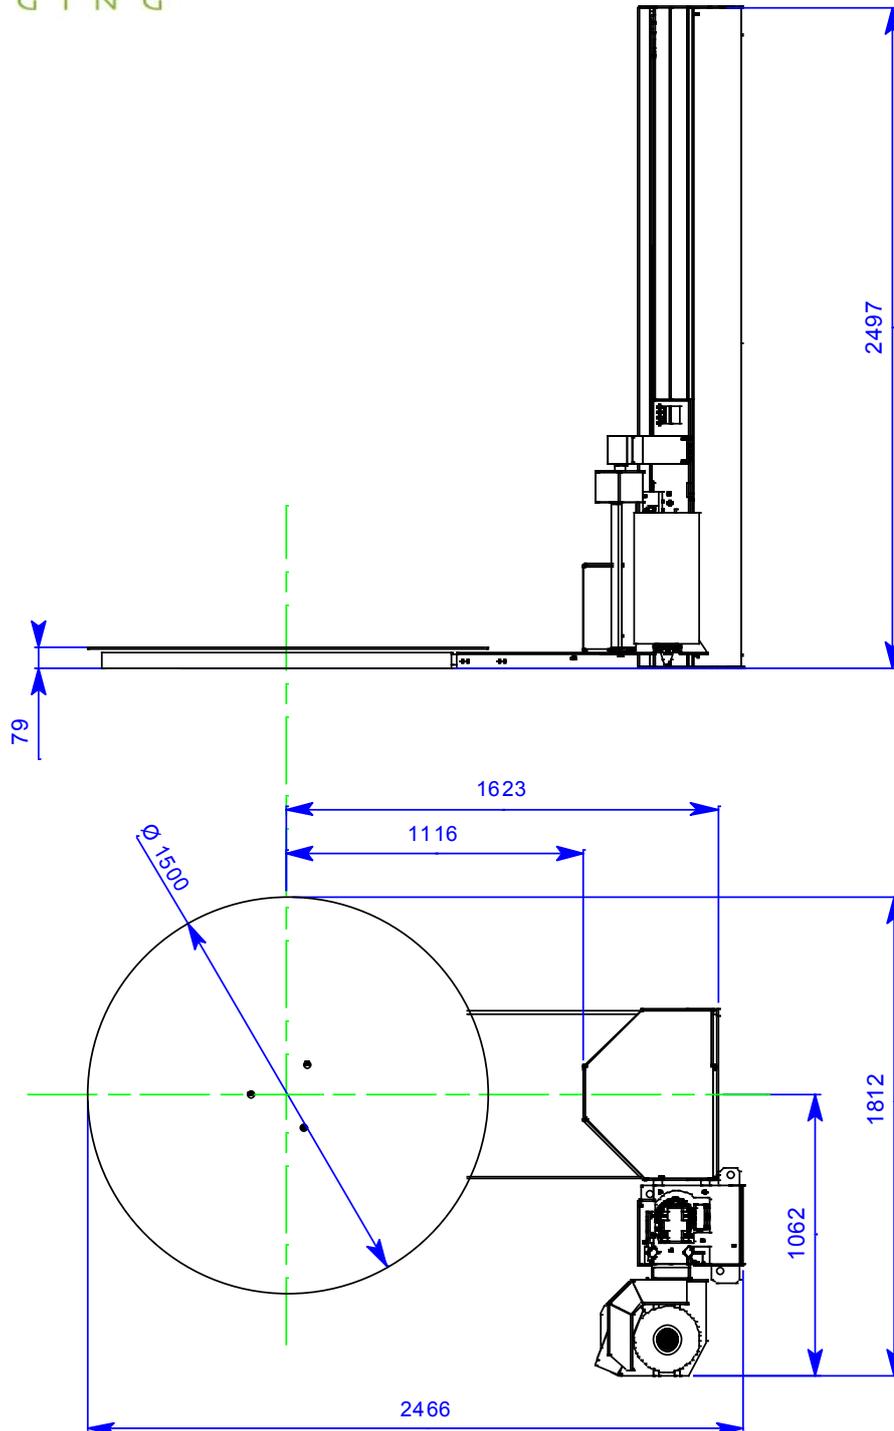

**Matériel de fabrication Européenne en conformité avec les réglementations en vigueur (CE)**

DOCUMENT NON CONTRACTUEL :

*Dans l'intérêt de l'évolution de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier et de changer en tout temps nos modèles, cotes, textes et dessins, sans avis préalable.*

*Toute reproduction, complète ou partielle, sans notre autorisation écrite est strictement interdite.*

TECHNOLOGIES ET PROCESS D'EMBALLAGE

32, rue de Charette • 28140 TERMINIERS - FRANCE

Tél : 33 (0)2 37 18 58 13 - Fax : 33 (0)2 37 32 11 34 ou 33 (0)2 37 32 14 22

[www.rassinouxa.com](http://www.rassinouxa.com) - Commercial production : [clients@rassinouxa.com](mailto:clients@rassinouxa.com)

Comptabilité : [compta.mf@rassinouxa.com](mailto:compta.mf@rassinouxa.com) - Qualité : [qualite@rassinouxa.com](mailto:qualite@rassinouxa.com)