

80 VJR / 100 VJR

FICHE TECHNIQUE



www.manitou.com

80 VJR / 100 VJR

	80 VJR	100 VJR
 Hauteur de travail	7.70 m	9.90 m
Hauteur de plate-forme	5.70 m	7.90 m
Hauteur d'articulation	4.23 m	6.67 m
Déport	3.25 m	3.15 m
 Débattement du pendulaire	+70° / - 70°	
Rotation du panier	+70° / - 70°	
Rotation tourelle	350°	
 Capacité	200 kg	
Nombre de personnes (int./ext.)	2/1	
Panier (Largeur x Longueur)	0.90 x 0.75 m	
 1. Largeur hors tout	0.99 m	
2. Longueur hors tout	2.95 m	2.82 m
3. Hauteur hors tout	1.99 m	
4. Rayon de braquage intérieur	0.49 m	
5. Rayon de braquage extérieur	1.98 m	
6. Garde au sol	10 cm	
7. Empattement	1.20 m	
 Vitesse de translation	4.50 km/h	
Vitesse de travail	0.65 km/h	
 Pente franchissable	25%	
Dévers admissible	2° - 3.5%	
 Pneumatiques	16-5-11 1/4	
Roues motrices	2 (arrière)	
Roues directrices	2 (avant)	
 Poids	2250 kg	2650 kg
(peut varier en fonction des options et standards du pays)		
 Batteries	250 Ah (C5) / 24 V	
Chargeur intégré	30 Ah / 24 V	


Équipements standards

Commandes proportionnelles
 Translation possible à hauteur maximale
 Alarme sonore et témoin lumineux de dévers et surcharge
 Chargeur intégré
 Descente manuelle de secours
 Freinage de type négatif
 Avertisseur sonore dans le panier
 Horamètre
 Indicateur de témoin de charge batteries
 Anneaux d'élingage
 Aide au diagnostic intégré
 Roues à bandages non marquants
 Roues à bandage cranté non marquantes
 Roues tous chemins non marquantes
 Panier avec planché ajouré
 Technologie bus CAN
 Boîte à outils dans le panier




Équipements optionnels

Feux à éclats
 Phare de travail
 Prédiposition air
 Prédiposition eau
 Prise 230 V avec disjoncteur différentiel
 Peinture spéciale
 Huile biodégradable
 Remplissage centralisé des batteries
 Rapport de vérification initiale avant mise en service
 Harnais de sécurité
 Huile grand froid
 Batterie gel

80 VJR

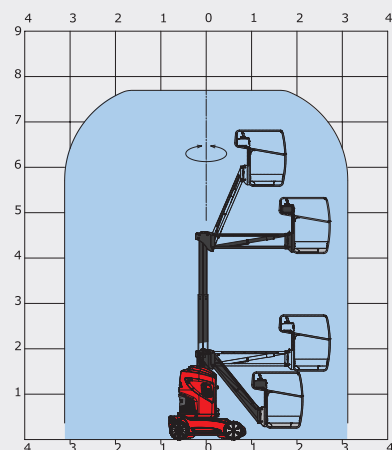

100 VJR

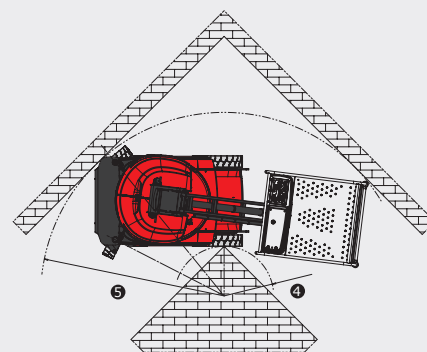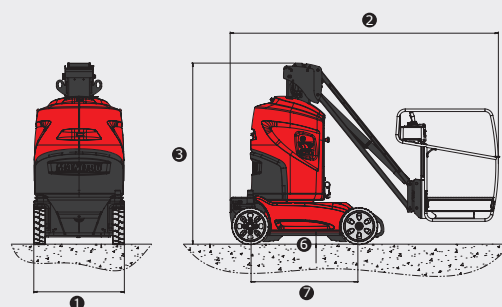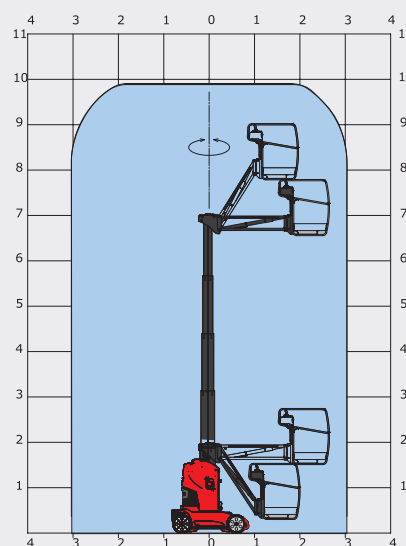

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits MANITOU qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. MANITOU se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire MANITOU. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de MANITOU et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes

