



Capacité tout terrain remarquable

- 4 roues motrices et directrices
- Essieu oscillant
- Blocage du différentiel des roues
- Garde au sol de 38 cm

Productivité optimale

- Rayon de braquage le plus court du marché
- Jusqu'à 3 mouvements proportionnels et simultanés
- Déport maximum de 19,80 m
- Gestion continue du déport



Haulotte 
GROUP

More than lifting



HA41 PX-NT


NACELLE ARTICULÉE TOUT TERRAIN

Haulotte 
GROUP


DONNÉES TECHNIQUES

HA41 PX-NT

Hauteur de travail	41.5 m
Hauteur plateforme	39.5 m
Déport maximum	19.8 m
Point d'articulation	17.75 m
Capacité maximum	230 kg
F x G Dimensions plateforme	2.44 x 0.8
H Longueur hors tout	12.6 m
A Longueur de transport	11 m
B Largeur hors tout	2.5 m
Largeur machine - Essieux déployés	3.33 m
C Hauteur repliée	2.99 m
J Hauteur de transport	3.7 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	130° (+65/-65)
Angle de rotation de la plateforme	180° (+90/-90)
Angle de rotation de la tourelle	360°
Déport arrière	3.88 m
D Empattement	3.5 m
E Garde au sol	38 cm
Dévers	4°
Vitesse de translation	0.5 - 5 km/h
Pente maximum	40 %
Rayon de braquage extérieur	5.75 m
Pneus gonflés mousse	445/65-22.5
Moteur diesel	62 kW - 84.2 hp
Poids total	23000 kg

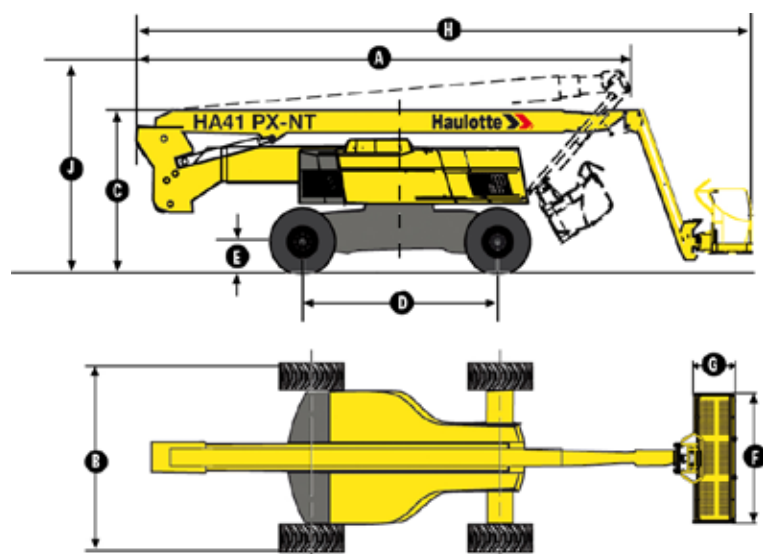

230 kg
507 lbs / 2x 

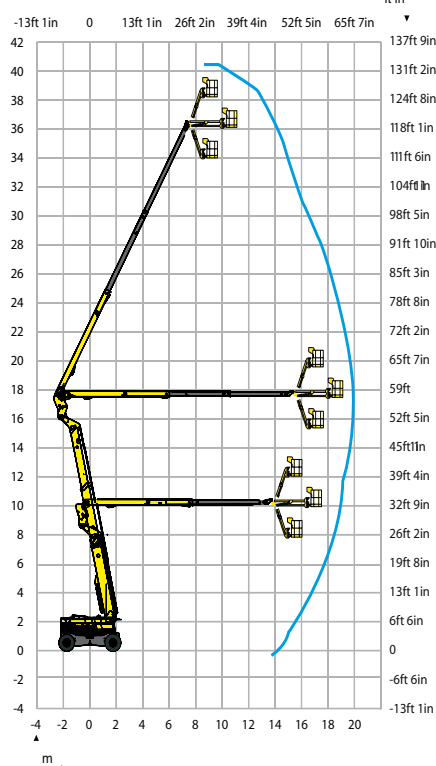

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Mouvements simultanés et proportionnels pour une productivité optimale
- 4 roues motrices et directrices
- 2 essieux extensibles
- Translation hydrostatique
- Pupitre de commande ergonomique
- Maintenance facilitée : bac moteur pivotant
- Capots à ouverture vers le haut
- Mise à niveau automatique de la plateforme
- Résiste à des vents jusqu'à 45 km/h
- Contrôleur de dévers
- Limiteur de charge dans le panier
- Groupe électrique de descente de secours commandé depuis le panier
- Anneaux de remorquage
- Klaxon
- Compteur horaire
- Prise électrique dans le panier

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Gyrophare
- Bruiteur de translation
- Phare de travail
- Génératrice embarquée
- Huile hydraulique biodégradable

