

Fiche produit

CONSTRUCTION :

- Les plates-formes DUWIC sont composées de **poteaux en tube** 120 x 120 avec gousset à encastrement.
- **Les porteurs et solives** sont en profils C galvanisés.
- L'assemblage entre les porteurs et les solives est réalisé par des équerres autobloquantes.

Homologuée par NORISKO CONSTRUCTION.

Les calculs sont effectués suivant l'Eurocode 3.

- Le garde corps et les escaliers sont coformes à la **norme Européenne NF 14122-3**.



CHARGE D'EXPLOITATION :

De 250 à 1000 kg/m²
Entre axes poteaux 6000 mm maille maxi.


TYPES DE PLANCHER :

- Bois : panneaux de particules agglomérées rainurés
- Caillebotis métalliques galvanisés
- Tôle : sur demande.

DIMENSIONS :


SENS PORTEURS

- Entre axes multiple de 102 mm
- Longueur hors tout = somme des entre axes + 2 x 194 mm
- Entre murs, prévoir un jeu.

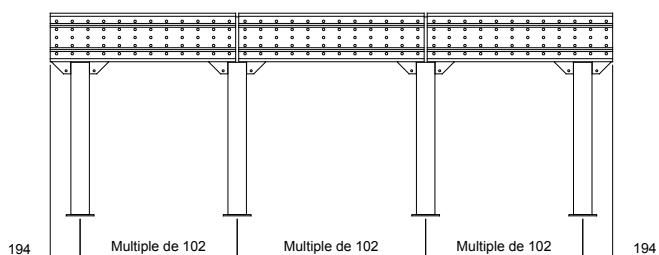

SENS SOLIVES


- Les poteaux sont à un entre axes multiple du millimètre
- La largeur hors tout = somme des entre axes + 2 x 110 mm
- Entre murs, prévoir un jeu.

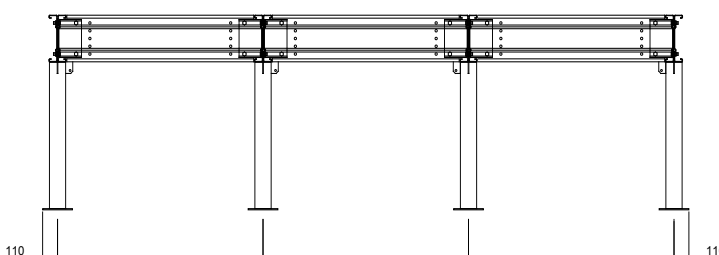


COULEURS : Matériels peints sauf porteurs, solives et marches en acier galvanisé.




Peinture poudre époxy avec polymérisation à 200°C :
respect de l'environnement par une technologie propre ; aucun rejet dans l'eau et l'atmosphère.

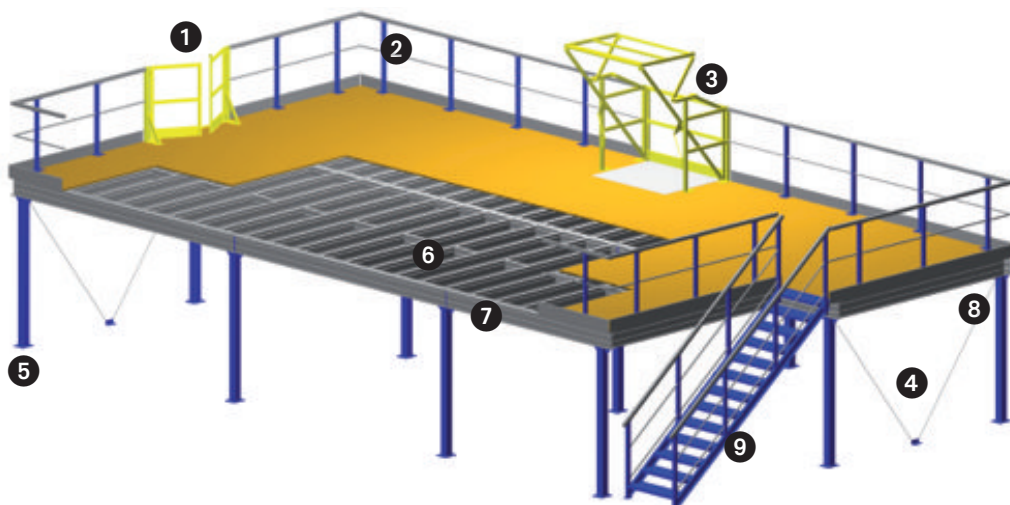


- 2 Garde corps :**
 Potelet tube 45 x 45 H 1100
 Main courante en C de 51
 Lisse intermédiaire en tube Ø22
 Plinthe H 150 mm



- 1 Portillon :**
 Simple : largeur 935
 Double : largeur 1700



- 3 SAS à palette :**
 H = 1800 ou 2000 utiles
 L = 1500 ou 2000 utiles




- 4 Croisillons :**
 Si nécessaire selon calcul



- 5 - Platine :**
 220 x 180 x 12
 Cheville mécanique 16




- 6 Anti devers**

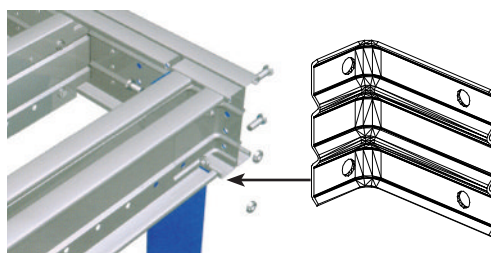


- 7 Assemblage :**
 Solives/porteurs

- Equerre autobloquante :**
 Boulonnerie 16 x 40




- 8 Assemblage :**
 Poteaux/porteurs

- Poteau :**
 120 x 120 avec gousset
 à encastrement



- Porteurs :**
 Double C. H = 262 ou 315
 En 15 ou 30/10



- Solives :**
 Simple C. H = 210, 262 ou 315
 En 15 ou 30/10



- 9 Escaliers :**
 - Intégrés ou extérieurs
 - 2 largeurs :
 900 et 1100 hors tout
 - Pente 38 à 45°



Plate-forme multi-étagée